


E6 A15 EV MIM

EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ



MISE EN SERVICE

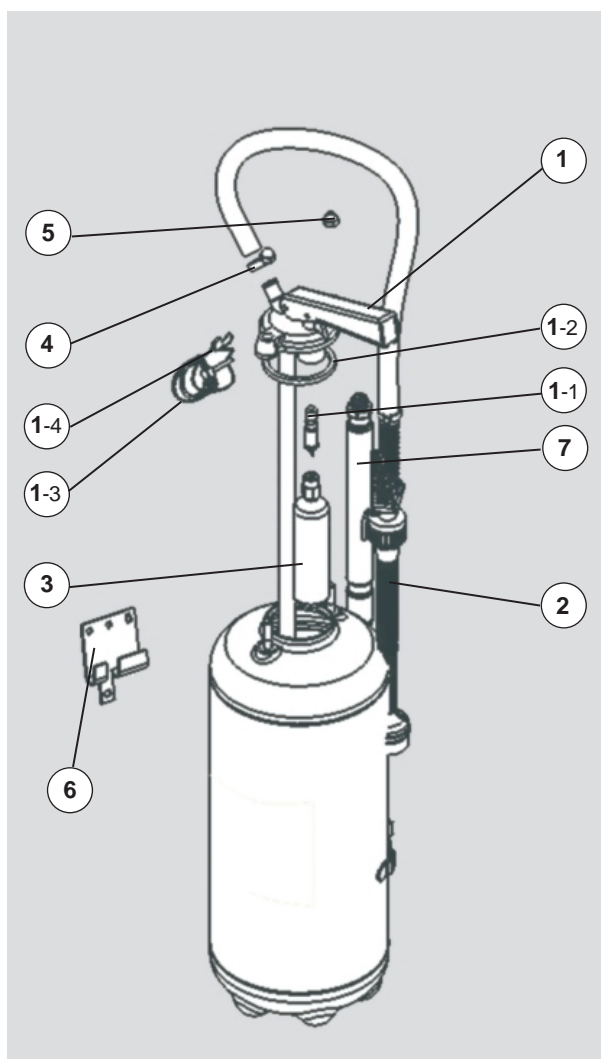

1 Enlever
la sécurité
en tirant
sur l'anneau

2 Appuyer
sur la poignée
pour la mise
en pression

3 Presser
la soufflette et
diriger le jet sur
la base des flammes

CARACTÉRISTIQUES

CORPS

En tôle d'acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d'une virole et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par grenailage interne et externe.

Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C.

Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester rouge, l'ensemble polymérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT

Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage ergonomique. Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION

Ensemble équipé d'un raccord tournant ; il est composé d'un tuyau, d'une soufflette avec prise en main ergonomique et d'une lance pulvérisatrice isolante en polyamide. La longueur totale de l'ensemble est de 1020 mm.

AGENT EXTINCTEUR

Eau + additif AFFF haute performance - 6 L.

GAZ PROPULSEUR

CO₂, cartouche 60 g.

SUPPORT

Type mural.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION

+ 5° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur : 670 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.

Poids : 11 kg.

Colisage : 655 x 220 x 200 mm - Poids : 6 kg.

AGRÈMENTS

- CE.PED.B.UDM 023.02.FRA
- Certification NF-EN3 N° EA6 170 450

PERFORMANCES FOYERS TYPES

- 21A - 233B.

REPÈRE CODE DÉSIGNATION

1	03-07.883	Tête sans cartouche CO ₂ sans tuyau
1-1	03-07.790	Percuteur monté
1-2	03-12.250	Joint de tête
1-3	03-11.765	Goupille de sécurité bleue
1-4	03-06.9242	Scellé - sachet de 90 pièces
2	03-08.235	Soufflette avec lance et tuyau
3	03-10.473	Cartouche CO ₂ 60 g - D15
4	03-10.932	Collier de serrage tuyau
5	03-11.470	Écrou borgne zingué M8
6	03-13.801	Support mural
7	02-30.143	Dose additif AFFF 90 ml