

EXTINCTEUR

Poudre ABC - Pression permanente - 50Kg

MBK09-500PA-H1B



NOS + TECHNIQUES

- Vanne quart de tour
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée et renforts métalliques anti-pincement
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test



LES SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

- Appareil certifié Marine
- Support pour enrouler la lance
- Diffuseur avec gachette type mitrailleuse

CÔTÉ PRATIQUE

- Tuyau de 5m
- 3 roues dont une avec frein
- Grand manomètre de contrôle
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

CERTIFICATIONS



Votre distributeur


EXTINCTEUR



Eau pulvérisée - Poudre ABC - Pression permanente - 50Kg

MBK09-500PA-H1B

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Réservoir avec Chariot à roues	KX11-528-A2
2	Flexible en EPDM complet	KX07-069C-00
-	Joint du flexible - Côté lance	KX10-373A-00
-	Joint du flexible - Côté tuyau/tête	KX10-373-00
3	Tube plongeur Noir	KX09-010-07B
4	Joint torique 51x3,5mm	KX10-293-00
5	Manomètre D35mm	MBK13-MBK-FOAM-G35B
6	Joint de tête 45x3,5mm	KX05-004-10A/CE
7	Tête	KX05-003C-00/CE
8	Goupille	KX05-004-09-02C
9	Codon de sécurité	KX01-008-09-01
10	Grande roue	140009
11	Petite roue	109231

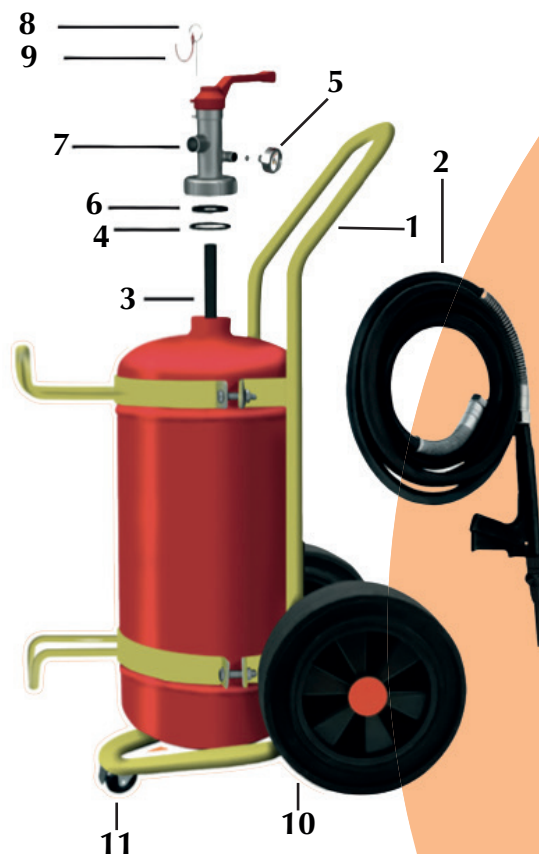

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE À POUDRE ABC

EXTINCTEUR TYPE	50 kg
Code Référence	MBK09-500PA-H1B
Foyer de certification	A IVB C
Agent extincteur	ABC 40% HJ ABC Universal
Agent propulseur	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C
Dimension (H x lg)	1200 x 550 mm
Temps de fonctionnement	44,78 sec
Poids en ordre de marche	85,5 Kg

